

P4-2000^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load)：2000 kg

>重量約(Weight)：150 kg

>馬達(Motor)：

額定電壓(Rated Voltage)：208V / 360V

絕緣等級(INS. Class)：F

>制動器(Brake)：

電壓(Voltage)：DC 110V

>編碼器(Encoder)：

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage)：DC 12V


>左右手均可，本圖為左手。

Left-hand or right-hand available. (Left shown)



>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.

(Horizontal shown)

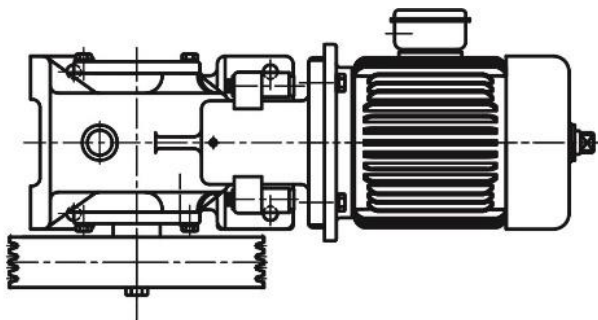

主槽輪 M/Sheave	A	B	C	D
φ 280 X 4V X φ 8	152	15	10	62
φ 320 X 3V X φ 10	150	32	27	60
φ 320 X 4V X φ 8	152	32	27	62

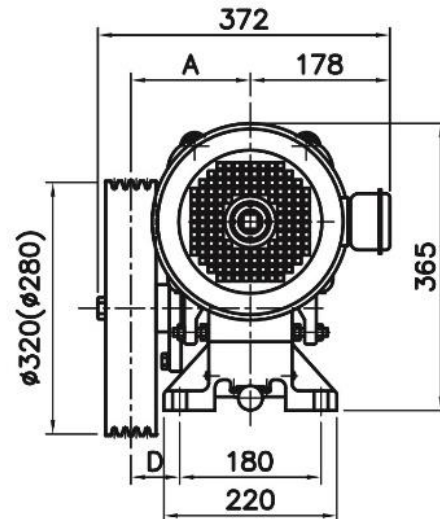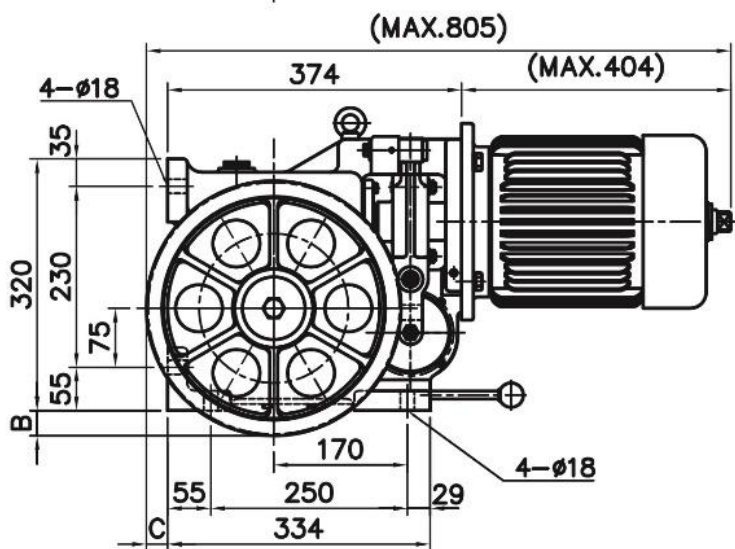

型號 Model	機種 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
						節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
P4-2000	A	320	30	1 : 1	2 / 49	φ 280	φ 8 X 4	14	1.5	6	40
						φ 320	φ 8X4/ φ 10X3	14/16	2.2		42
			45	1 : 1	2 / 49	φ 280	φ 8 X 4	14	3	4	40
						φ 320	φ 8X4/ φ 10X3	14/16			
			30	2 : 1	2 / 49	φ 320	φ 8X4/ φ 10X3	14/16	2.2	4	50
						φ 320	φ 8X4/ φ 10X3	14/16			

規格及尺寸變更，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Ver.2309