

P6-2600^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 2600 kg

>重量約(Weight) : 230 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 208V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 110V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R




電壓(Voltage) : DC 12V

>左右手均可，本圖為左手。


Left-hand or right-hand available. (Left shown)

>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.
(Horizontal shown)

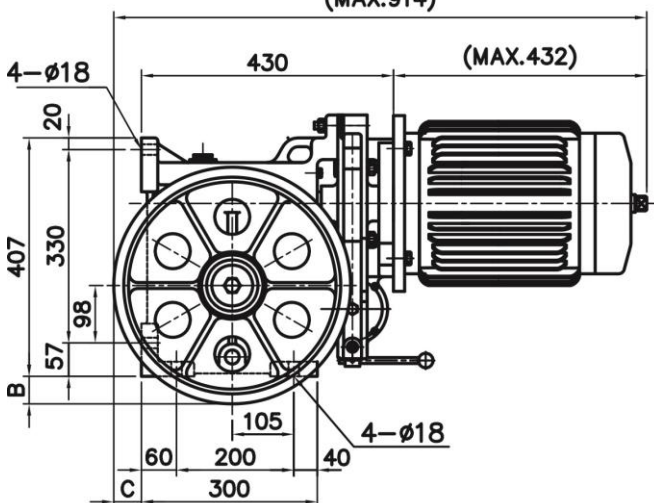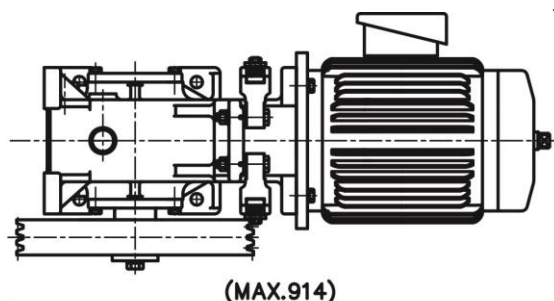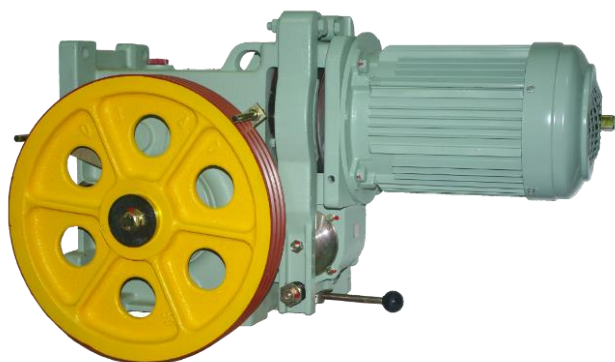

主槽輪 M/Sheave	A	B	C	D
φ 320 X 4V X φ 8	166	7	7	66
φ 320 X 5V X φ 8	173	7	7	73
φ 400 X 3V X φ 10	165	47	47	65
φ 400 X 4V X φ 10	174	52	52	74

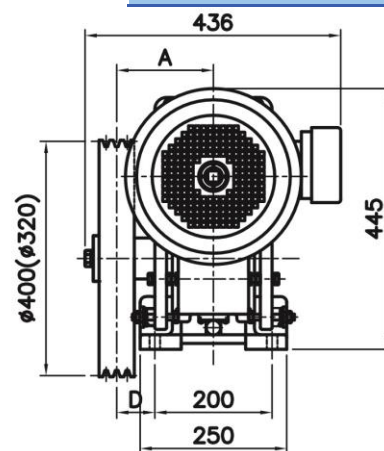

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
					節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
P6-2600	300	90	1 : 1	2 / 41	φ 400	φ 10 X (3, 4)	16	3.7	4	50
	400	60								35
	450	30		1 / 41	φ 320	φ 8 X (4, 5)	14			50
					φ 400	φ 10 X (3, 4)	16			35
		45		2 / 41	φ 320	φ 8 X (4, 5)	14			35
					φ 400	φ 10 X (3, 4)	16			6
	450	45	2 : 1	2 / 41	φ 400	φ 10 X (3, 4)	16	3.7	4	50
										30

規格及尺寸變更，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Ver.2309