

P8-3000^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 3000 kg

>重量約(Weight) : 270 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 208V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 110V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R


電壓(Voltage) : DC 12V

>左右手均可，本圖為左手。



Left-hand or right-hand available. (Left shown)

>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.
(Horizontal shown)

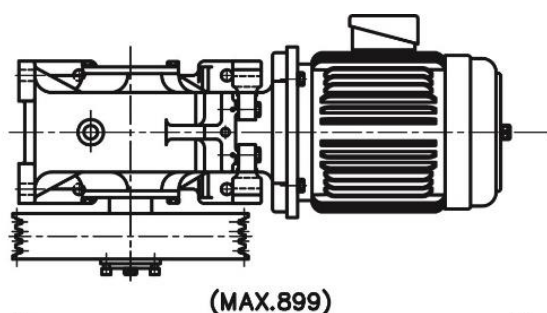

主槽輪 M/Sheave	A	B	C	D
φ 400 X 4V X φ 10	183	32	47	83
φ 520 X 3V X φ 10	195	87	102	95
φ 520 X 3V X φ 12	195	87	102	95
φ 520 X 4V X φ 10	195	87	102	95
φ 520 X 4V X φ 12	200	87	102	100

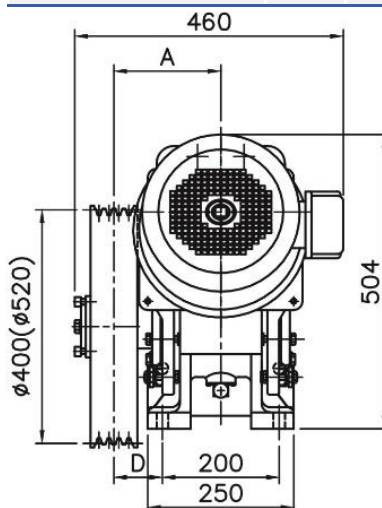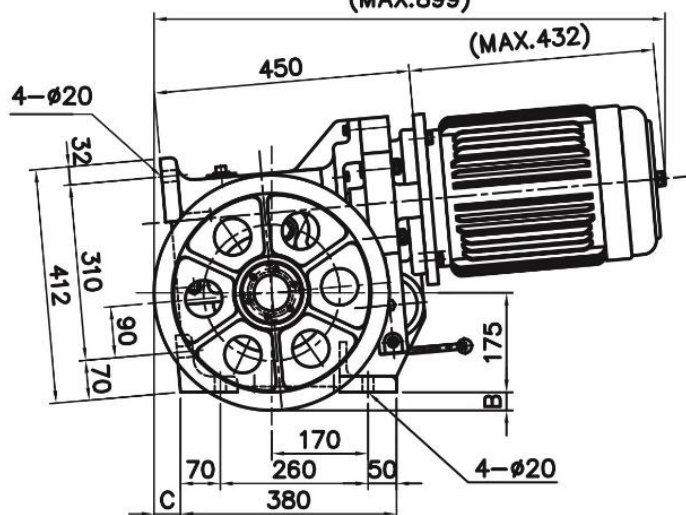

型號 Model	機種 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
						節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
P8-3000	D	400	90	1 : 1	2 / 41	φ 520	φ 10X3~4/ φ 12X3~4	16/19	5.5	4	35
		560	60		1 / 41						50
			45	35							
		560	60	2 : 1	2 / 41	φ 520	φ 10X3~4/ φ 12X3~4	16/19	5.5	4	50
			45			35					
		800	30		1 / 41	φ 520	φ 10X3~4/ φ 12X3~4	16/19			50

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309