
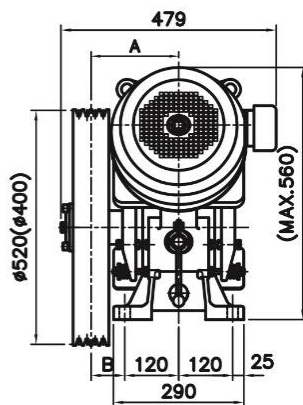
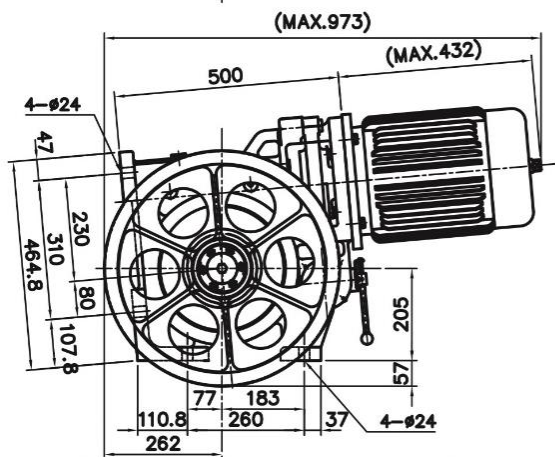


# P10-3500<sup>CE</sup>

## Traction Machine

### 捲揚機

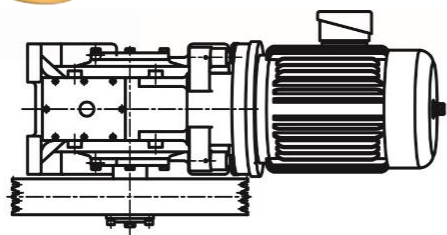

NAGAOKA

長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 3500 kg

>總重量約(Weight) : 315 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 208V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F 級

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 110V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage) : DC 12V

>左右手均可，本圖為左手。

Left-hand or right-hand available. (Left shown)

>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.  
(Horizontal shown)

| 主槽輪 M/Sheave      | A   | B  |
|-------------------|-----|----|
| φ 400 X 4V X φ 10 | 195 | 75 |
| φ 520 X 3V X φ 10 | 190 | 70 |
| φ 520 X 3V X φ 12 | 190 | 70 |
| φ 520 X 4V X φ 10 | 190 | 70 |
| φ 520 X 4V X φ 12 | 195 | 75 |

| 型號<br>Model | 機種<br>Type | 載重<br>Duty Load<br>(kg) | 速度<br>Speed<br>(m/min) | 掛比<br>Roping       | 減速比<br>Ratio | 主槽輪 M/Sheave             |                    |                     | 馬達 Motor            |             |                         |
|-------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
|             |            |                         |                        |                    |              | 節徑<br>Dia. (PCD)<br>(mm) | 鋼索<br>Rope<br>(mm) | 槽距<br>Pitch<br>(mm) | 功率<br>Power<br>(kw) | 極數<br>Poles | 頻率<br>Frequency<br>(Hz) |
| P10-3500    | D          | 450                     | 120                    | 1 : 1              | 2 / 43       | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 7.5                 | 4           | 50                      |
|             |            | 560                     | 90                     |                    |              |                          |                    |                     |                     |             | 38                      |
|             |            | 630                     | 60                     |                    | 1 / 43       | φ 400                    | φ 10 X 4           | 17                  | 5.5                 |             | 50                      |
|             |            |                         | 45                     |                    |              |                          |                    |                     |                     |             |                         |
|             |            | 700                     | 60                     |                    |              | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 7.5                 |             |                         |
|             |            |                         | 45                     |                    |              | φ 400                    | φ 10 X 4           | 17                  | 5.5                 |             |                         |
|             |            | 800                     | 60                     |                    |              | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 9                   |             |                         |
|             |            |                         | 45                     |                    |              | φ 400                    | φ 10 X 4           | 17                  | 7.5                 |             |                         |
|             |            | 800                     | 60                     | 2 : 1              | 2 / 43       | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 9                   | 4           | 50                      |
|             |            |                         | 45                     |                    |              |                          |                    |                     |                     |             |                         |
|             |            |                         | 30                     |                    | 1 / 43       | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 5.5                 |             |                         |
|             |            |                         | 45                     |                    | 2 / 43       | φ 400                    | φ 10 X 4           | 17                  | 7.5                 |             |                         |
|             |            | 1000                    | 30                     |                    | 1 / 43       | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 5.5                 |             |                         |
|             |            |                         | 45                     |                    | 2 / 43       | φ 400                    | φ 10 X 4           | 17                  | 9                   |             |                         |
|             |            | 1150                    | 45                     |                    | 1 / 43       | φ 520                    | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19               | 7.5                 |             |                         |
|             |            |                         |                        |                    |              |                          |                    |                     | 9                   |             |                         |
| 1350        | 30         | 1 / 43                  | φ 520                  | φ 10X3-4/ φ 12X3-4 | 16/19        | 9                        |                    |                     |                     |             |                         |

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309