


P12-4500^{CE}

Traction Machine

捲揚機

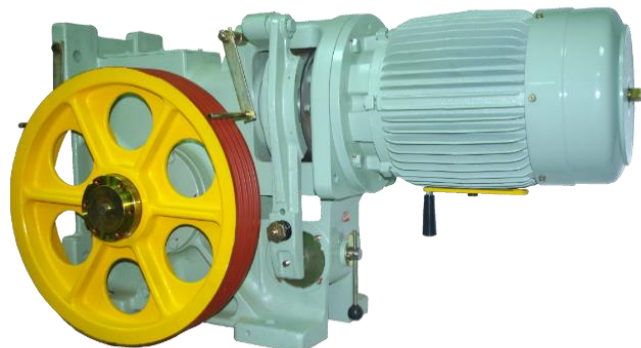

長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 4500 kg

>重量約(Weight) : 430 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 208V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 110V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R




電壓(Voltage) : DC 12V

>左右手均可，本圖為左手。

Left-hand or right-hand available. (Left shown)

>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.
(Horizontal shown)

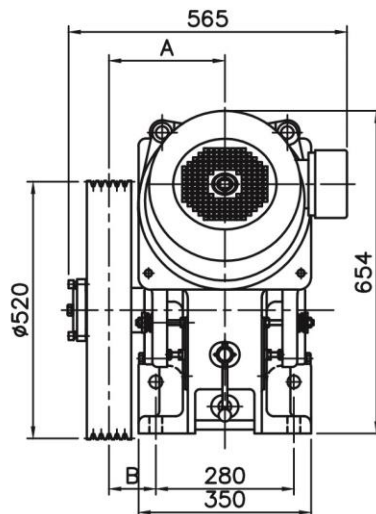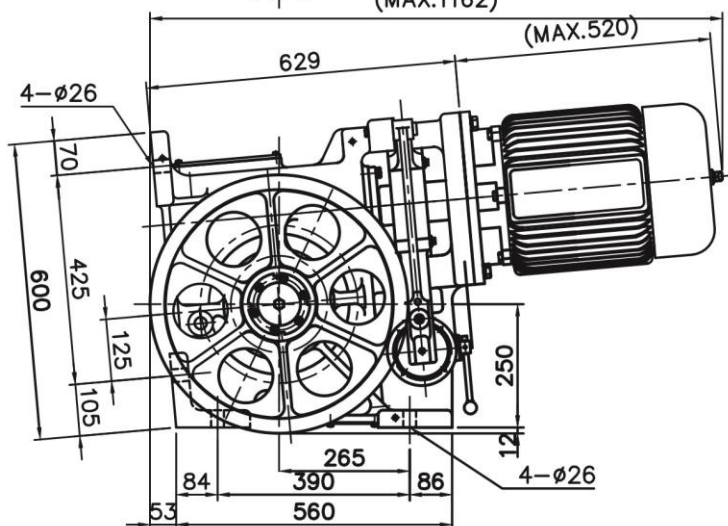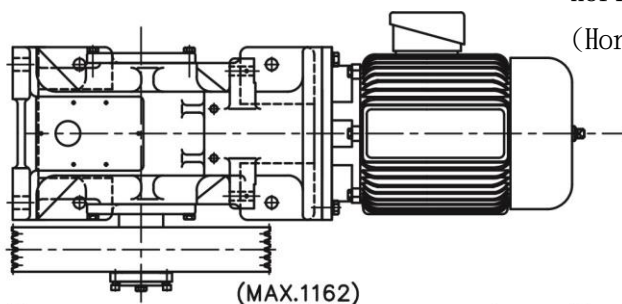

主槽輪 M/Sheave	A	B
φ 520 X 4V X φ 10	235	95
φ 520 X 4V X φ 12	235	95
φ 520 X 5V X φ 10	240	100
φ 520 X 5V X φ 12	240	100

型號 Model	機種 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
						節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Pole s	頻率 Frequency (Hz)
P12-4500	A	560	120	1 : 1	2 / 41	φ 520	φ 10X4~5/ φ 12X4~5	18/19	11	4	50
		800	90		38						
		1000	60		50						
			45	1 / 41		9	38				
		1150	60	2 : 1	2 / 41	φ 520	φ 10X4~5/ φ 12X4~5	18/19	11	4	50
		1500	45		38						
		2000	30		1 / 41						50

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309