

HB360^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 7000 / 10000 kg

>重量約(Weight) : 700 / 900 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 170V~195V / 340V~380V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :


電壓(Voltage) : DC 100V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage) : DC 12V

>UCMP 認證機型

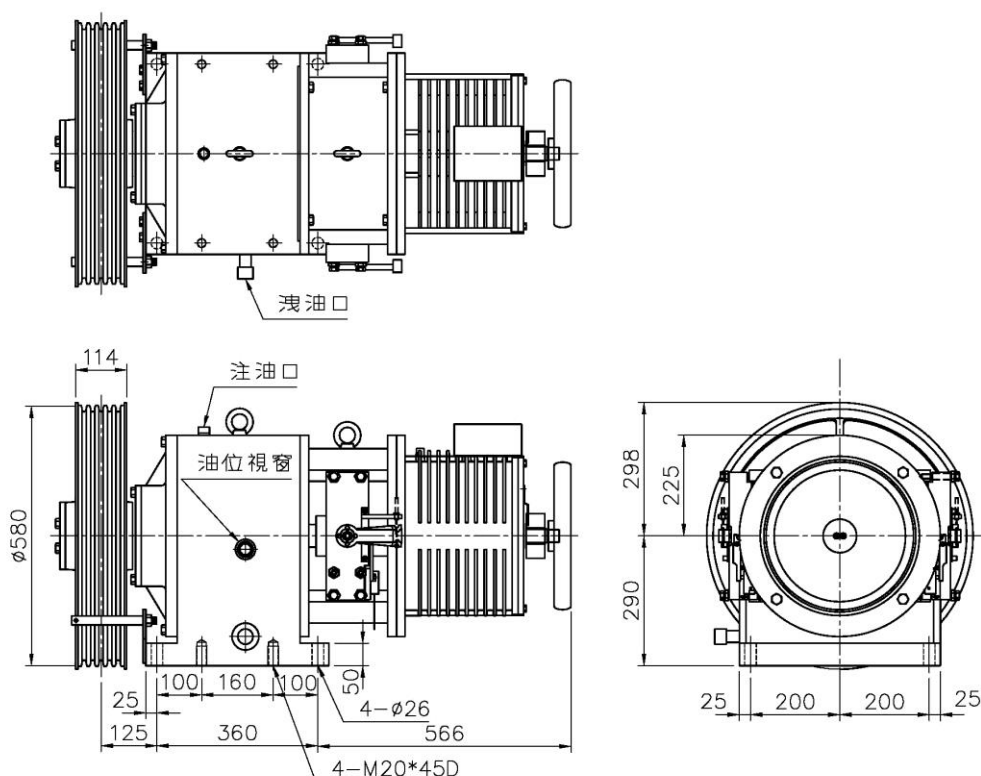

型號 Model	機種 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
						節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
HB360		1500	30	2 : 1	1 / 22.7	φ 580	φ 12	19	5.5	4	22.5
			45						9		38.2
			60						13		49.6
		2000	30						9		25.5
			45						13		38.2
			60						18.5		49.6
		2500	30						11		25.5
			45						15		38.2
			60						22		49.6
	F	3000	30			13			30		
			45			19			44.4		

規格及尺寸變更，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Ver.2309