

HB620^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 12000 / 16000 kg

>重量約(Weight) : 1450 / 1600 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V~200V / 360V~380V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :


電壓(Voltage) : DC 100V

>編碼器(Encoder) :

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage) : DC 12V

>UCMP 認證機型

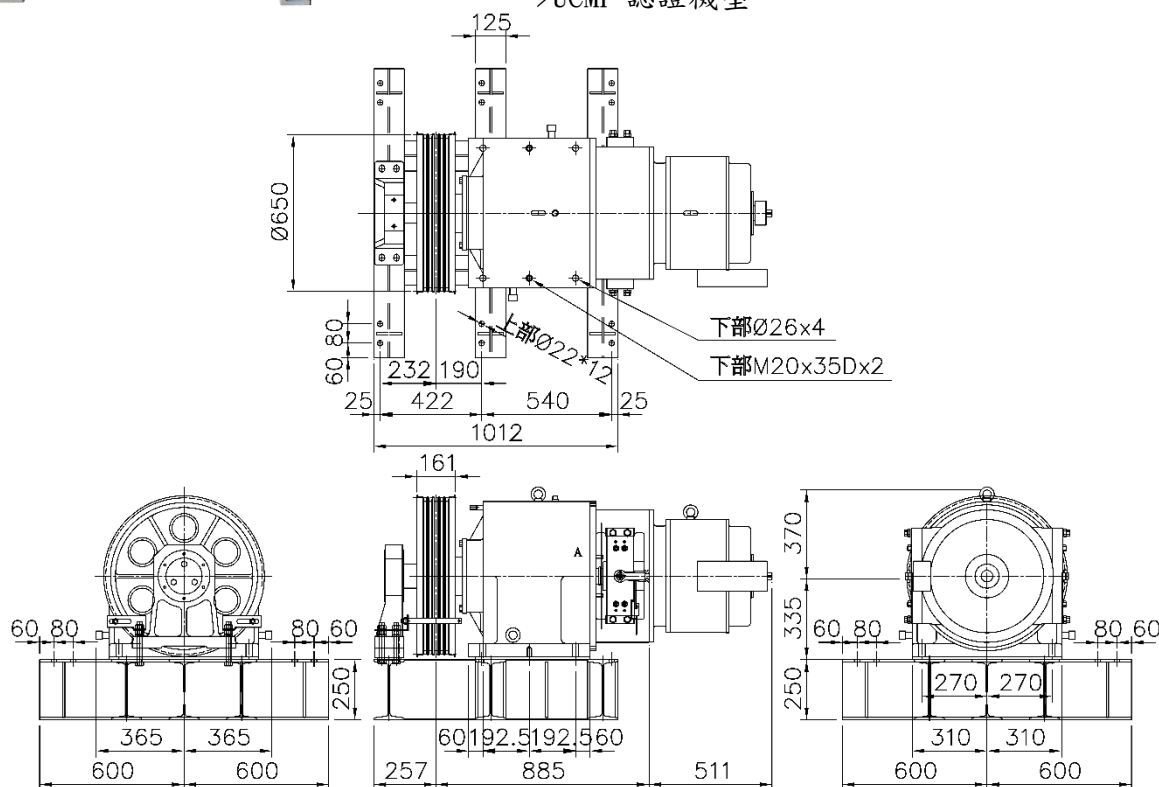

型號 Model	機種 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
						節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
HB620		3000	30	2 : 1	1 / 33.5	φ 650	φ 12/ φ 16	19/23	15	4	33.5
			45		1 / 18.5				19		50
			60		1 / 18.5				26		35.3
		3500	30		1 / 33.5				15		33.5
			45		1 / 18.5				22		50
			60		1 / 18.5				30		35.3
		4000	30		1 / 33.5				19		33.5
			45		1 / 18.5				26		50
			60		1 / 18.5				34		35.3
	F	5000	30		1 / 33.5				26		33.5
			45						34		50

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309