

HB500F^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 8500 kg

>重量約(Weight) : 1000 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V~220V/350V~380V

絕緣等級(INS. Class) : F 級


>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 100V

>編碼器(Encoder) :

φ8 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage) : DC 10.8V~26.4V

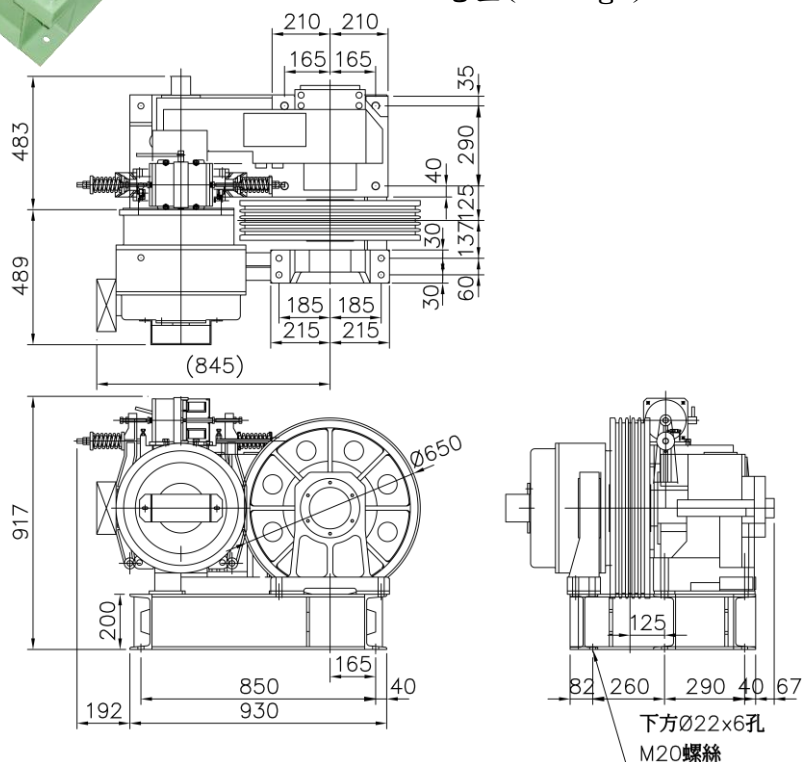

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 (Roping)	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
					節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
HB500F	2000	30	2 : 1	1 / 44	φ 650	φ 12/ φ 16	19/23	9	4	44
		45		1 / 25				13		38
		60		1 / 17.5				18.5		50
		90		1 / 17.5				26		52.5
	2500	30		1 / 44				11		44
		45		1 / 25				18.5		38
		60		1 / 17.5				22		50
		90		1 / 17.5				33		52.5
	3000	30		1 / 44				13		44
		45		1 / 25				22		38
		60		1 / 17.5				26		50
		90		1 / 17.5				40		52.5
	3500	30		1 / 44				15		44
		45		1 / 25				22		38
		60		1 / 17.5				30		50
		90		1 / 17.5				45		52.5

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309