

HB600F^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 10000 kg

>重量約(Weight) : 1200 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V~220V/350V~380V

絕緣等級(INS. Class) : F 級


>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 100V

>編碼器(Encoder) :

φ8 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage) : DC 10.8V~26.4V

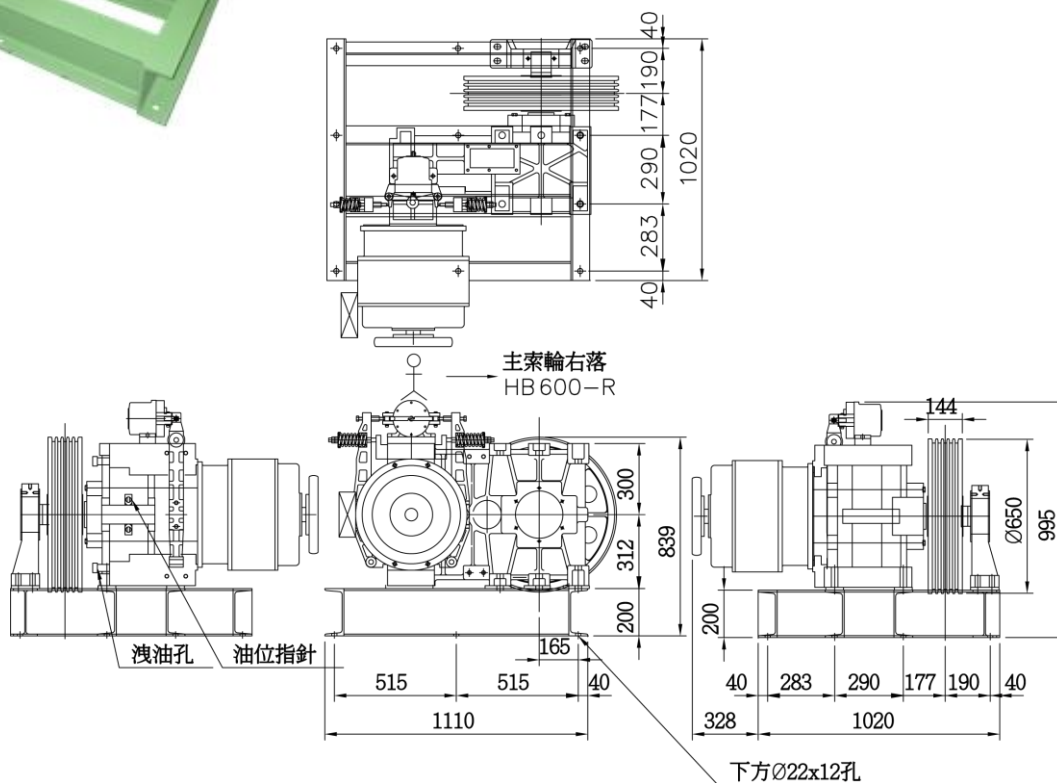

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 (Roping)	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor				
					節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)		
HB600F	3000	30	2 : 1	1 / 44	φ 650	φ 12/ φ 16	19/23	13	4	44		
		45		1 / 25				22		38		
		60						26		50		
		90		1 / 17.5				40		52.5		
		105						45		52.5		
	3500	30		1 / 44	φ 650			φ 12/ φ 16		19/23	15	44
		45		1 / 25							22	38
		60									30	50
		90		1 / 17.5							45	52.5
		105									50	52.5
	4000	30		1 / 44	φ 650			φ 12/ φ 16		19/23	19	44
		45		1 / 25							26	38
		60									34	50
		90									49	52.5
		105		1 / 17.5							67.5	52.5

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309