

PMG6-2600^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司
NAGAOKA MACHINERY CO., LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 2600 kg

>重量約(Weight) : 200 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 100V±10%




>編碼器(Encoder) : 編碼器置於主槽輪側

弦波型編碼器 Pulse generator 2048C/T

電壓(Voltage) : DC 5V

>潤滑(Lubricant) : HD 320

>專利號碼 : M595120

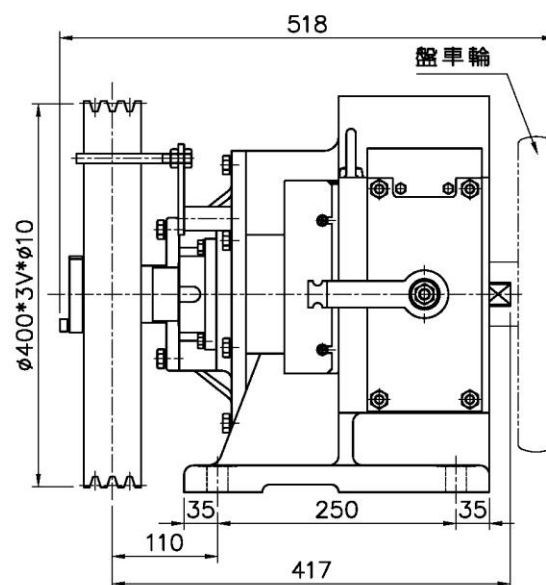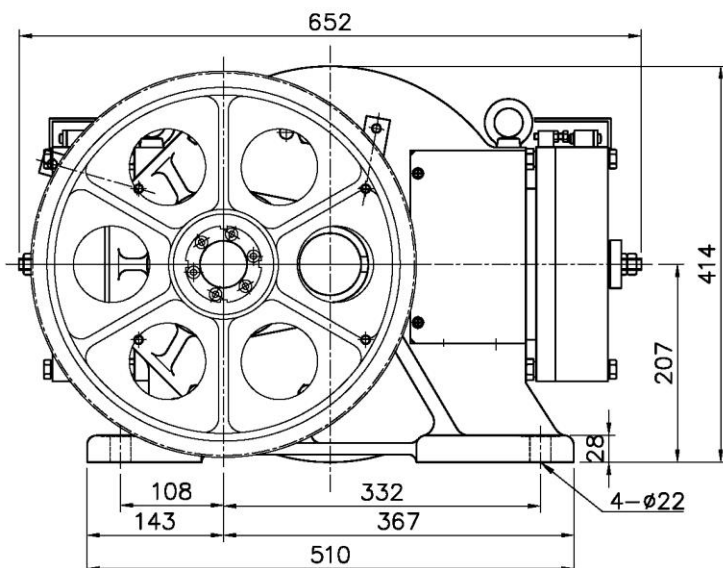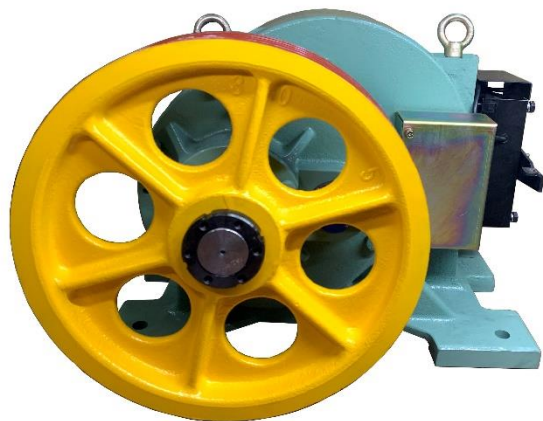

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	車廂速度 Car Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave		馬達 Motor				
				節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	額定轉速 Rated Speed (rpm)		
PMG6-2600	320	30	1 : 1	φ 320	φ 10 X 3	1.5	32	102		
		45				2		153		
	450	30		φ 400	φ 10 X 3~4	2		82		
		45				2.5		122		
	630	30	2 : 1			2.2		164		
		45				3.4		248		

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309