

PMG8-3200^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 3000 kg

>重量約(Weight) : 250 kg

>吊掛比(Roping) : 1 : 1

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :



電壓(Voltage) : DC 100V±10%

>編碼器(Encoder) : 編碼器置於主槽輪側

弦波型編碼器 Pulse generator 2048C/T

電壓(Voltage) : DC 5V

>潤滑(Lubricant) : HD 320

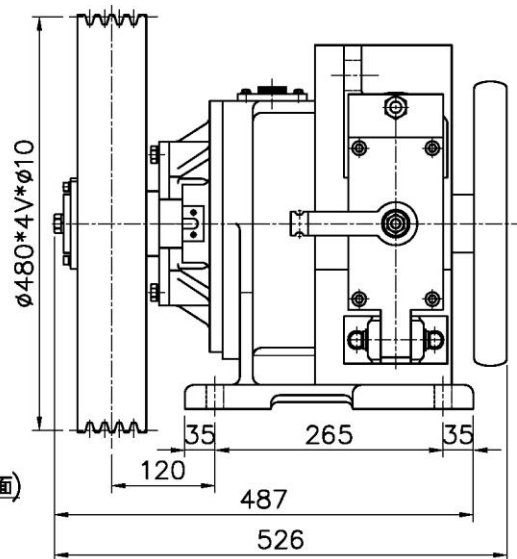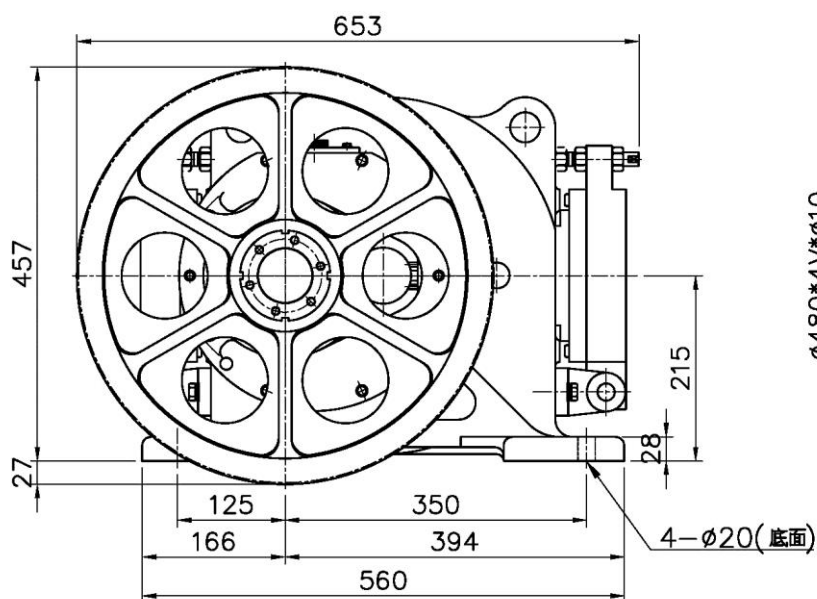

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	車廂速度 Car Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave		馬達 Motor		
				節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	功率 Power (kw)	極數 Pole	額定轉速 Rated Speed (rpm)
PMG8-3200	450	60	1 : 1	φ 400	φ 10*3V~4V	3.2	32	165
	550	45		φ 480	φ 10*3V~4V φ 12*3V	3		103
		60				4		138
		90				6		206
	800	30	2 : 1	φ 480	φ 10*3V~4V φ 12*3V	3		138
		45				5		206

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309