

PMG12-4500^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 4500 kg

>重量約(Weight) : 680 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 100V±10%

>編碼器(Encoder) : 編碼器置於主槽輪側



弦波型編碼器 Pulse generator 2048C/T

電壓(Voltage) : DC 5V

>潤滑(Lubricant) : HD 320

>左右手均可，本圖為右手機

>專利號碼 : M595120

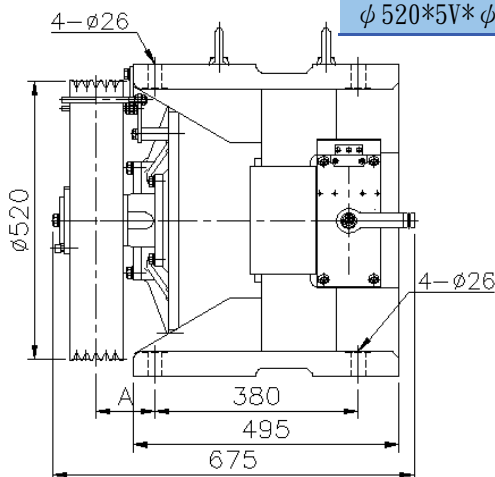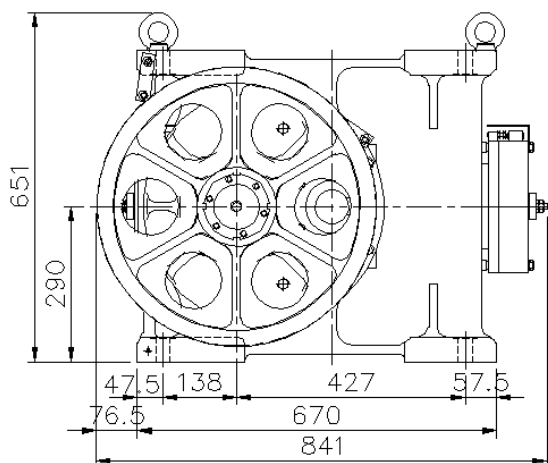

主槽輪	A
φ 520*4V*φ 12	104
φ 520*5V*φ 12	109

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	車廂速度 Car Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave		馬達 Motor		
				節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	額定轉速 Rated Speed (rpm)
PMG12-4500	1000	30	1 : 1	φ 520	φ 12 X 4-5	3.5	60	49
		45				5.3		73
		60				7		97
		90				10.5		146
		105				12.3		170
	1150	30				4		49
		45				6		73
		60				8		97
		90				12		146
		105				14		170
	1750	30	2 : 1			6.1		97
		45				9.2		146
		60				12.3		195
	2000	30				7		97
		45				10.5		146
		60				14		195

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Ver.2309

Subject to change without notice.