

PM24-5500-B^{CE}



長岡機電股份有限公司

Traction Machine


NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

捲揚機

- ＞額定電壓(Rated Voltage)：AC 220V/AC 380V
- ＞鋼絲繩繞法(Wrap)：單繞(Single)
- ＞轎廂速度(Car Speed)：30 ~150 m/min
- ＞防護等級(Protection Class)：IP41 Standard
- ＞絕緣等級(INS. Class)：F 級
- ＞曳引機極數(Traction machine pole)：30
- ＞啟動頻次(次/小時, Starts per hour)：240
- ＞工作制(Rating)：S5-40%



軸荷重 Shaft Load	安裝尺寸				
	A	B	C	D	E
6500	170	250	59	40	433
7500	170	275	59	40	458

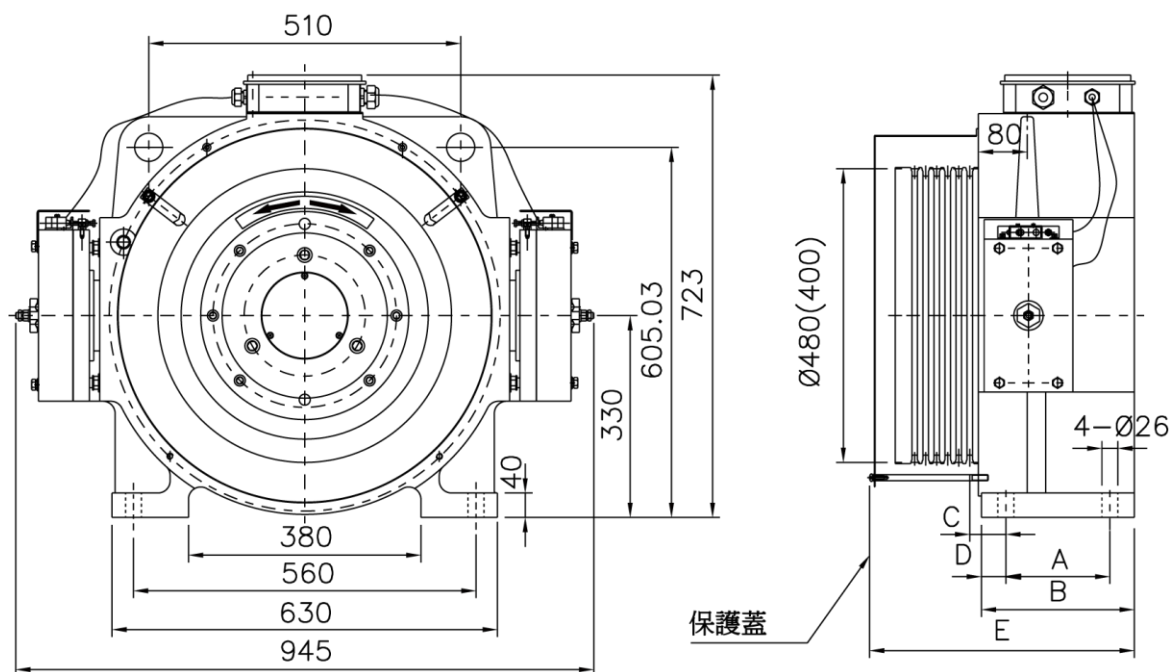

PM24-5500-B 參數表(1:1)&(2:1)

型號 Model	種類 Type	掛比 Roping	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	轆廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight
PM24-5500	B	1:1	630	30	30	φ 400	5~6	φ 10	16	15.3/9.3	24	6	2.1	820	6500	≈640
				45	45					15.3/9.3	36	9	3.1			
				60	60					15.3/9.3	48	12	4.1			
				90	90					32.2/18	72	18	6.2			
				105	105					32.2/18	84	21	7.2			
				120	120					32.2/18	96	24	8.2			
			630	30	30	φ 480	3~4	φ 12	18	15.3/9.3	20	5	2	980		
				45	45					15.3/9.3	30	7.5	3.1			
				60	60					15.3/9.3	40	9.95	4.1			
				90	90					32.2/18	60	15	6.2			
				105	105					32.2/18	70	17.5	7.1			
				120	120					32.2/18	80	19.9	8.2			
			800	150	150	40/22.3	99	24.9	10.2	1040						
				30	30	φ 400	5~7	φ 10	16		20/12	24	6	2.6		
				45	45						20/12	36	9	3.9		
				60	60						20/12	48	12	5.2		
				90	90						40/22.9	72	18	7.8		
				105	105						40/22.9	84	21	9.1		
			800	120	120					40/22.9	96	24	10.4	1250		
				30	30	φ 480	4~5	φ 12	18	20/12	20	5	2.6			
				45	45					20/12	30	7.5	3.9			
				60	60					20/12	40	9.95	5.2			
				90	90					40/22.9	60	15	7.9			
				105	105					40/22.9	70	17.5	9.1			
			1000	120	120					40/22.9	80	19.9	10.4	1570		
				150	150	50/28.4	99	24.9	13							
				30	30	φ 480	4~5	φ 12	18	25.5/14.8	20	5	3.3			
				45	45					25.5/14.8	30	7.5	4.9			
				60	60					25.5/14.8	40	9.95	6.6			
				90	90					51.7/28.7	60	15	9.9			
			105	105	51.7/28.7					70	17.5	11.4				
			120	120	51.7/28.7					80	19.9	13.1				
			1250	150	150	64.4/35.6	99	24.9	16.3	1910						
				30	30	φ 480	5~8	φ 12	18		26.5/18.8	20	5	4		
				45	45						26.5/18.8	30	7.5	6		
				60	60						26.5/18.8	40	9.95	8		
				90	90						53.6/36.6	60	15	12		
				105	105						53.6/36.6	70	17.5	13.9		
			120	120	53.6/36.6					80	19.9	16				
			2:1	1275	150	150	66.7/45.5	99	24.9	19.8						
		60			30	φ 400	5~9	φ 10	16	15.3/9.3	48	12	4.1	820	6500	≈640
		90			45					32.2/18	72	18	6.2			
		120			60					32.2/18	96	24	8.2			
		180			90					56.4/28.1	144	36	12.4			
		210			105					56.4/31.3	168	42	14.4			
		240		120	64/36.5					192	48	16.5				
		1275		60	30	φ 480	4~8	φ 12	18	15.3/9.3	40	9.95	4.1	980		
				90	45					32.2/18	60	15	6.2			
				120	60					32.2/18	80	19.9	8.2			
				180	90					56.4/28.1	119	29.8	12.2			
				210	105					56.4/31.3	139	34.8	14.3			
				240	120					64/36.5	159	39.8	16.3			
			300	150	80/43.8					199	49.7	20.4				

規格及尺寸變更，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Ver.2309

PM24-5500-B 參數表(2:1)&(4:1)

型號 Model	種類 Type	掛比 Roping	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	輪廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight	
PM24-5500	B	2:1	1350	60	30	φ 400	5-9	φ 10	16	17.2/10	48	12	4.4	880	6500	≈640	
				90	45					32.7/19.5	72	18	6.6				
				120	60					32.7/19.5	96	24	8.8				
				180	90					55/30.2	144	36	13.3				
				210	105					55/33.7	168	42	15.4				
				240	120					62.5/39.3	192	48	17.6				
			1350	60	30	φ 480	4-8	φ 12	18	17.2/10	40	9.95	4.4	1055			
				90	45					32.7/19.5	60	15	4.6				
				120	60					32.7/19.5	80	19.9	8.8				
				180	90					55/30.2	119	29.8	13.1				
				210	105					55/33.7	139	34.8	15.4				
				240	120					62.5/39.3	159	39.8	17.6				
			1350	300	150	78/47.2	199	49.7	22								
				1600	60	30	φ 400	5-9	φ 10	16	20/12	48	12	5.2			1040
					90	45					40/22.9	72	18	7.8			
					120	60					40/22.9	96	24	10.4			
					180	90					65/35.7	144	36	15.7			
					210	105					65/40.5	168	42	18.2			
			240		120	74/46					192	48	20.8				
			1600	60	30	φ 480	4-8	φ 12	18	20/12	40	9.95	5.2	1250			
				90	45					40/22.9	60	15	7.8				
				120	60					40/22.9	80	19.9	10.4				
				180	90					65/35.7	119	29.8	15.6				
				210	105					65/40.5	139	34.8	18.2				
				240	120					74/46	159	39.8	20.8				
			1600	300	150	92.4/57.5	199	49.7	26								
				2000	60	30	φ 400	5-9	φ 10	16	25.5/14.8	48	12	6.6			1310
					90	45					50.6/28.7	72	18	9.8			
					120	60					50.6/28.7	96	24	13.1			
					180	90					88/44.7	144	36	19.8			
					210	105					88/50.8	168	42	22.9			
			240		120	100/57.6					192	48	26.2				
			2000	60	30	φ 480	5-8	φ 12	18	25.5/14.8	40	9.95	6.6	1570			
				90	45					51.7/28.7	60	15	9.8				
				120	60					51.7/28.7	80	19.9	13.1				
				180	90					88/44.7	119	29.8	19.8				
				210	105					88/50.8	139	34.8	22.9				
				240	120					100/57.6	159	39.8	26.2				
			2000	300	150	125/71.9	199	49.7	32.7								
				2500	60	30	φ 400	5-9	φ 10	16	26.5/18.8	48	12	8.2			1635
					90	45					53.6/37.5	72	18	12.3			
					120	60					53.6/37.5	96	24	16.4			
					180	90					91/59.4	144	36	24.6			
					210	105					91/65.6	168	42	28.8			
			240		120	104/75					192	48	32.9				
			2500	60	30	φ 480	5-8	φ 12	18	53.6/36.6	60	15	12	1910			
				90	45					53.6/36.6	60	15	12				
				120	60					53.6/36.6	80	19.9	16				
				180	90					91/57.5	119	29.8	23.8				
				210	105					91/63.3	139	34.8	27.8				
				240	120					104/72.5	159	39.8	31.8				
			2500	300	150	130/90.6	199	49.7	39.8								
				3500	30	30	φ 480	5-8	φ 12	18	46.4/25.8	80	19.9	11.8			1410
					45	45					X/40.2	119	29.8	17.6			
					60	60					X/51.7	159	39.8	23.5			
				4000	120	30					51.7/28.7	80	19.9	13.1			1570
					180	45					X/44.7	119	29.8	19.8			
			240		60	X/57.6					159	39.8	26.2				
			4500	120	30	54.8/32.9					80	19.9	14.4	1720			
				180	45	X/51.7					119	29.8	21.4				
				240	60	X/65.2					159	39.8	28.6				
			5000	120	30	61/36.6	80	19.9	16	1910							
				180	45	X/57.5	119	29.8	23.8								
				240	60	X/72.5	159	39.8	31.8								

規格及尺寸變更，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Ver.2309