

PM24-5500-BU^{CE}




長岡機電股份有限公司


NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

Traction Machine

捲揚機

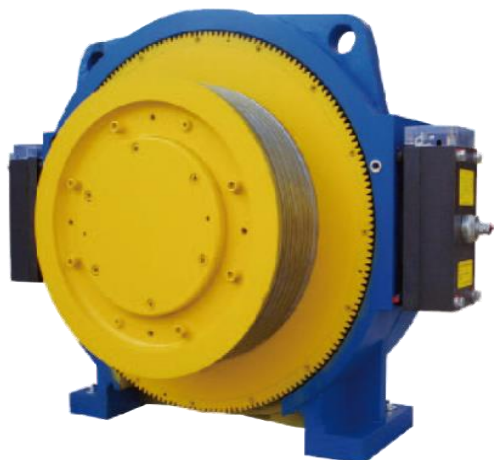

- > 額定電壓(Rated Voltage) : AC 220V/AC 380V
- > 掛比(Roping) : 2 : 1
- > 額定載重量 : 1350 ~ 2000 kg
- > 鋼絲繩繞法(Wrap) : 單繞(Single)
- > 轎廂速度(Car Speed) : 60 ~ 150 m/min
- > 防護等級(Protection Class) : IP41 Standard
- > 絕緣等級(INS. Class) : F 級
- > 曳引機極數(Traction machine pole) : 30
- > 啟動頻次(次/小時, Starts per hour) : 240
- > 工作制(Rating) : S5-40%

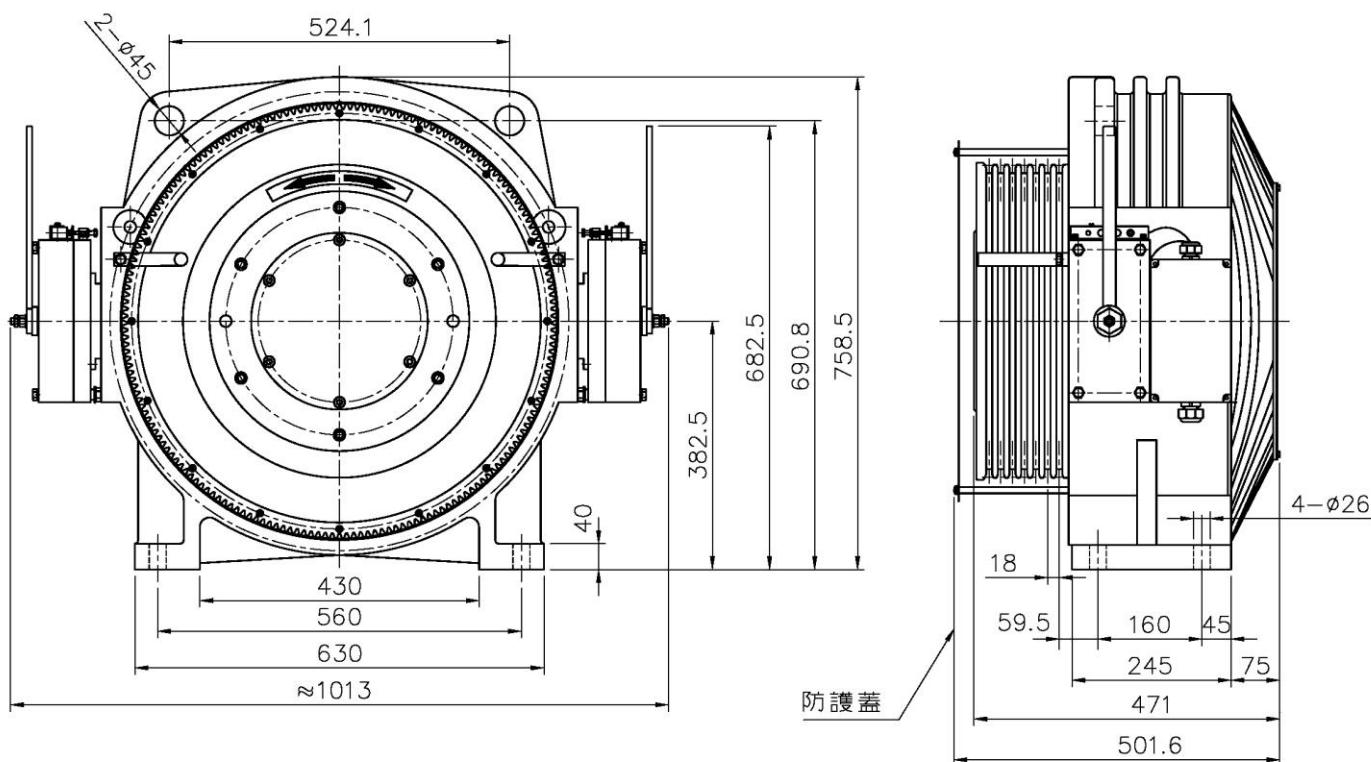

型號 Model	機種 Type	掛比 Ropng	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	轎廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight
PM24-5500	BU	2:1	1350	120	60	φ 480	5-7	φ 12	18	35/19.5	80	19.9	8.8	1055	7000	≈800
				210	105					58.8/33.7	139	34.8	15.4			
				240	120					67/39.3	159	39.8	17.6			
				300	150					84/47.2	199	49.7	22			
			1600	120	60				18	40.4/22.9	80	19.9	10.4	1250		
				210	105					68.8/40.5	139	34.8	18.2			
				240	120					78.4/46	159	39.8	20.8			
				300	150					98/57.5	199	49.7	26			
			2000	120	60				18	50.7/28.7	80	19.9	13.1	1570		
				210	105					86.4/50.8	139	34.8	22.9			
				240	120					98.5/57.6	159	39.8	26.2			
				300	150					123/71.9	199	49.7	32.7			

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309