

PM8-2800-BL1^{CE}



長岡機電股份有限公司



NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

Traction Machine

捲揚機



- >額定電壓(Rated Voltage)：AC 220V/AC 380V
- >鋼絲繩繞法(Wrap)：單繞(Single)
- >轎廂速度(Car Speed)：30~105 m/min
- >防護等級(Protection Class)：IP41 Standard
- >絕緣等級(INS. Class)：F 級
- >曳引機極數(Traction machine pole)：20
- >啟動頻次(次/小時, Starts per hour)：240
- >工作制(Rating)：S5-40%

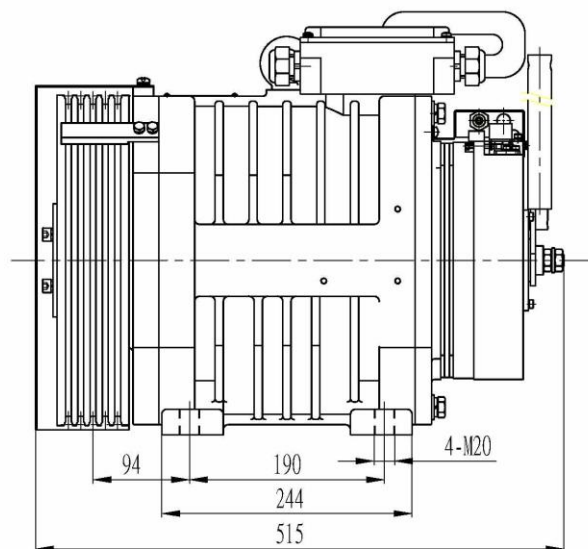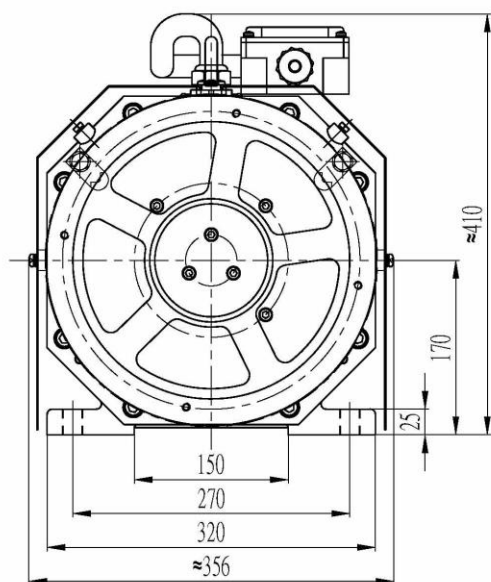

型號 Model	種類 Type	掛比 Roping	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	轆廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight
PM8-2800	BL1	1:1	320	30	30	φ 320	3~5	φ 8	12	7.8/5.7	30	5	1	320	2000	≈200
				45	46					7.8/5.7	45	7.5	1.5			
				60	60					7.8/5.7	59	9.8	2.1			
				90	90					15.5/9.6	90	15	3			
				105	105					15.5/9.6	104	17.3	3.5			
		2:1	450	60	30					5.8/3.9	59	9.8	1.5	240		
				90	45					11.5/7.5	90	15	2.3			
				120	60					11.5/7.6	119	19.8	3			
				180	90					20.2/12.2	178	29.7	4.5			
				210	105					20.2/12.7	208	34.7	5.2			
			630	60	30					7.8/5.7	59	9.8	2	320		
				90	45					15.5/9.6	90	15	3			
				120	60					15.5/9.6	119	19.8	4			
				180	90					26.2/15.6	178	29.7	6			
				210	105					26.2/16.5	208	34.7	7			

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309