

PM10-2800-BD^{CE}



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

Traction Machine

捲揚機



>額定電壓(Rated Voltage)：AC 220V/AC 380V

>掛比(Roping)：2：1

>額定載重量：450 ~ 630 kg

>鋼絲繩繞法(Wrap)：單繞(Single)

>轎廂速度(Car Speed)：30 ~105 m/min


>防護等級(Protection Class)：IP41 Standard

>絕緣等級(INS. Class)：F 級

>曳引機極數(Traction machine pole)：20

>啟動頻次(次/小時, Starts per hour)：240

>工作制(Rating)：S5-40%

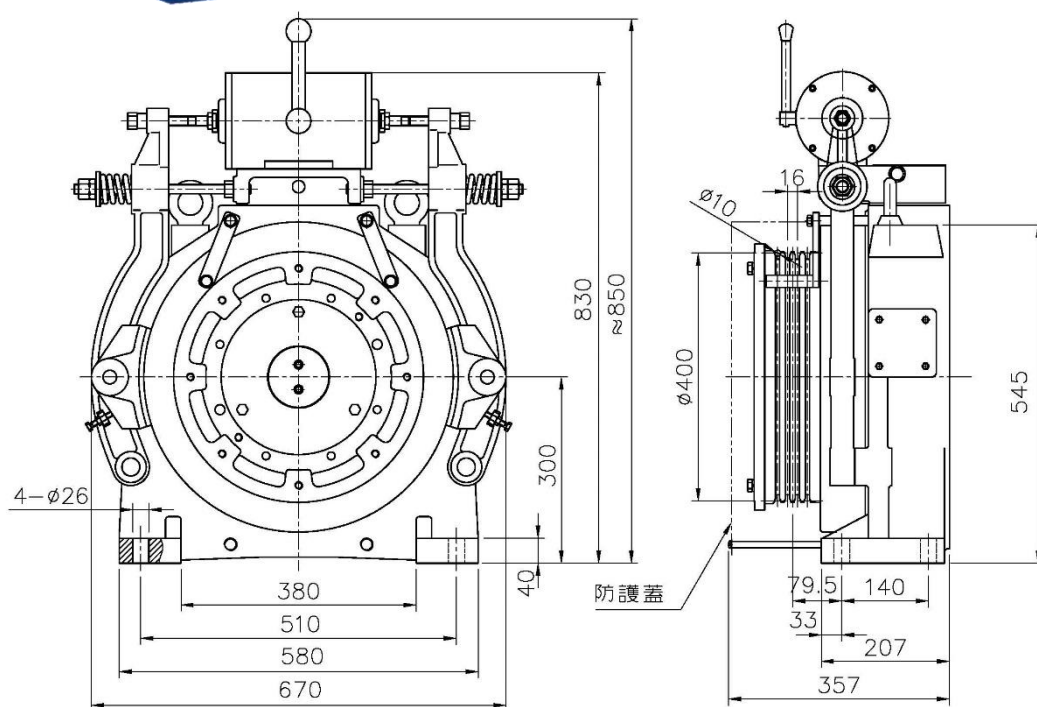

型號 Model	機種 Type	掛比 Roping	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	轆廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定 功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight
PM10-2800	BD	2:1	450	60	30	φ 400	4	φ 10	16	7. 7/4. 2	48	8	1. 6	320	5500	≈450
				90	45					13. 4/7. 7	72	12	2. 4			
				120	60					13. 4/7. 7	96	16	3. 2			
				180	90					19. 5/11. 2	144	24	4. 8			
				192	96					21. 7/12	153	26	5. 1			
				210	105					22. 5/12. 4	168	28	5. 6			
			630	60	30					10. 3/5. 6	48	8	2. 3	460		
				90	45					18. 6/10. 4	72	12	3. 5			
				120	60					18. 6/10. 4	96	16	4. 6			
				180	90					27/15. 3	144	24	6. 9			
				192	96					32/15. 9	153	26	7. 4			
				210	105					34. 5/17. 8	168	28	8. 1			

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309