

PM12-3000-BD^{CE}



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

Traction Machine

捲揚機



>額定電壓(Rated Voltage) : AC 220V/AC 380V

>掛比(Roping) : 2 : 1

>額定載重量 : 800 ~ 1000 kg

>鋼絲繩繞法(Wrap) : 單繞(Single)

>轎廂速度(Car Speed) : 30 ~ 105 m/min


>防護等級(Protection Class) : IP41 Standard

>絕緣等級(INS. Class) : F 級

>曳引機極數(Traction machine pole) : 20

>啟動頻次(次/小時, Starts per hour) : 240

>工作制(Rating) : S5-40%

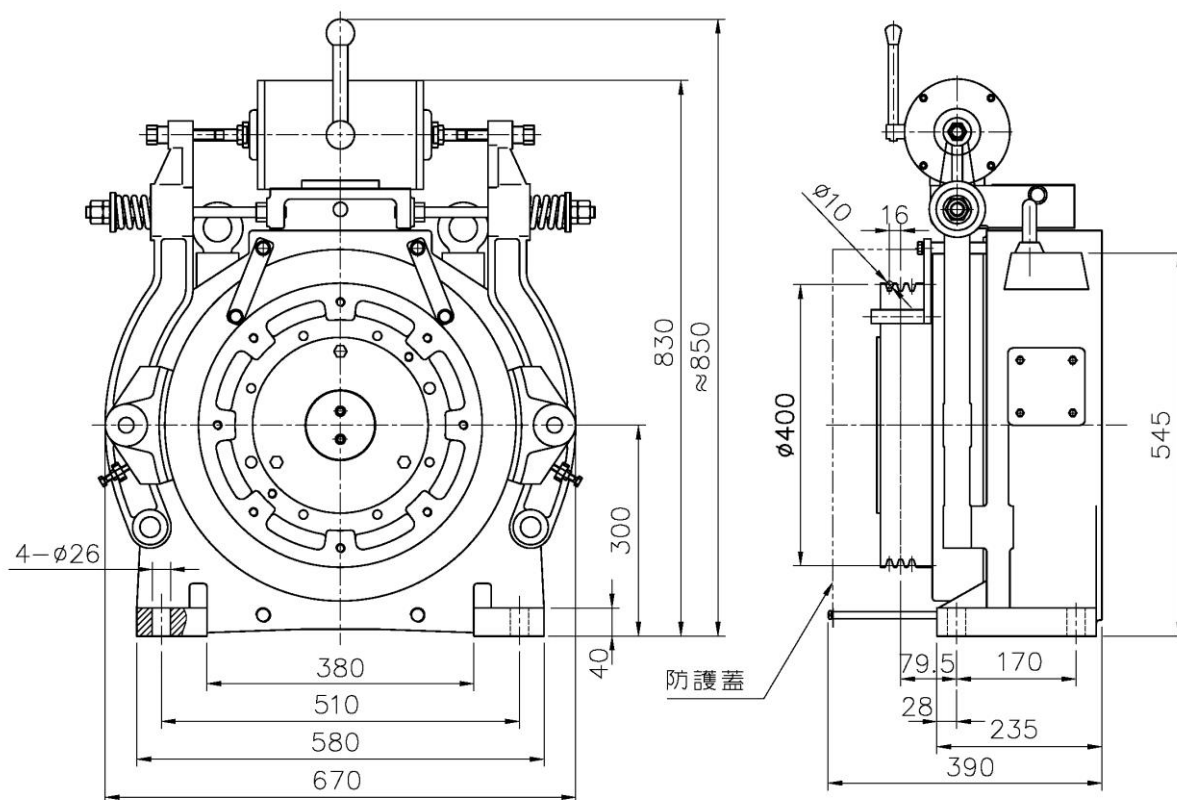

型號 Model	機種 Type	掛比 Roping	載重 Capacity (kg)	主機速度 Speed (m/min)	轎廂速度 Speed of elevator (m/min)	曳引輪 直徑 Sheave (mm)	槽數 Num	繩徑 (mm)	槽間距 Pitch (mm)	額定電流 Current (A) 220V/380V	額定轉速 Rated speed (rpm)	額定頻率 Rated Frequency (Hz)	額定功率 Power (kw)	額定轉矩 Rated torque (Nm)	最大軸負荷 Shaft Load (kg)	主機重量 Machine weight
PM12-3000	BD	2:1	800	60	30	φ 400	5	φ 10	16	12. 3/6. 8	48	8	2. 8	550	5500	≈450
				90	45					21. 2/12. 5	72	12	4. 1			
				120	60					21. 2/12. 5	96	16	5. 5			
				180	90					31. 8/18. 2	144	24	8. 3			
				192	96					35. 2/19. 8	153	26	8. 8			
				210	105					37. 2/20. 6	168	28	9. 7			
			1000	60	30					15. 4/7. 8	48	8	3. 4	665		
				90	45					26/14. 9	72	12	5			
				120	60					26/14. 9	96	16	6. 7			
				180	90					42. 8/22. 2	144	24	10			
				192	96					44. 3/23. 6	153	26	10. 7			
				210	105					49/24. 3	168	28	11. 7			

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309