

PM660^{CE}

Traction Machine

捲揚機



長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load)：9000 kg

>重量約(Weight)：455 kg (依種類變更, 重量跟隨改變)

>馬達(Motor)：

額定電壓(Rated Voltage)：175V~200V / 350V~380V

絕緣等級(INS. Class)：F


>制動器(Brake)：

電壓(Voltage)：DC 100V

>編碼器(Encoder)：

弦波型編碼器(Pulse generator) 2048 C/T

電壓(Voltage)：DC 5V

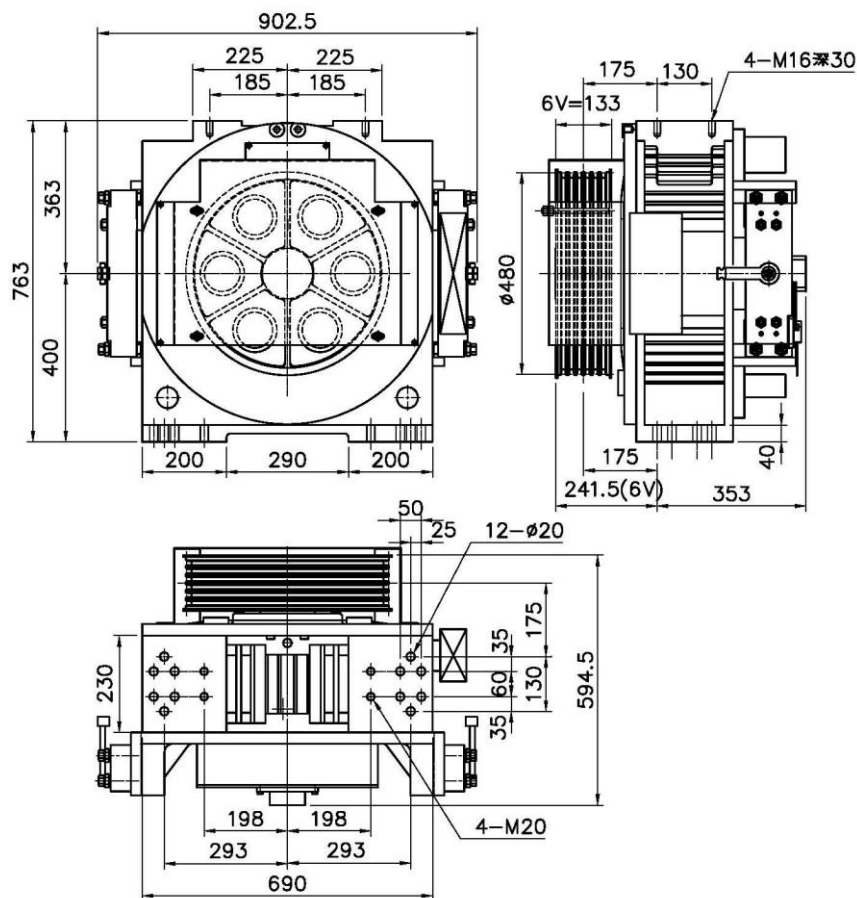

型號 Model	種類 Type	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
					節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
PM660	S	450~800	45~90	2 : 1	φ 400	φ 10	16	2.2~8.3	32	19~38
	L	800~1150	30~105		φ 480			φ 12		19
	DS	560~1360	60~105			3.7~15.6	10.7~37.4			
	DM	1500~1600	45~105			8.3~19	16~37.4			
	DL	1650~2300				9.2~30				
	DLL	3000	60		22	21.3				

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309