


P20-7000^{CE}

Traction Machine

捲揚機

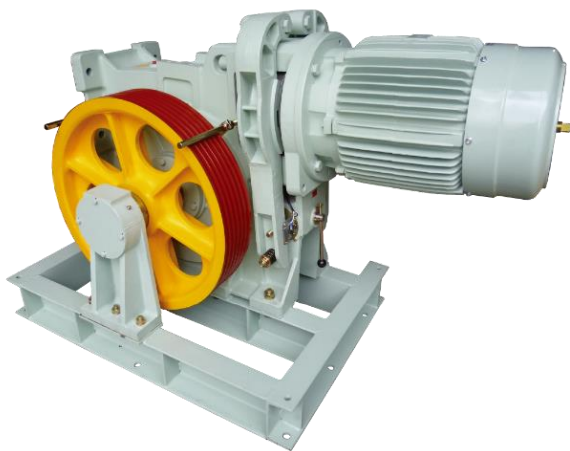

長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load)：7000 kg

>重量約(Weight)：970 kg

>馬達(Motor)：

額定電壓(Rated Voltage)：208V / 360V

絕緣等級(INS. Class)：F

>制動器(Brake)：

電壓(Voltage)：DC 110V

>編碼器(Encoder)：

φ 30 中空型(Central through type) 1024 P/R

電壓(Voltage)：DC 12V




>左右手均可，本圖為左手。

Left-hand or right-hand available. (Left shown)

>立式、臥式可供選配，本圖為臥式。

Horizontal type or vertical type are both applicable.

(Horizontal shown)

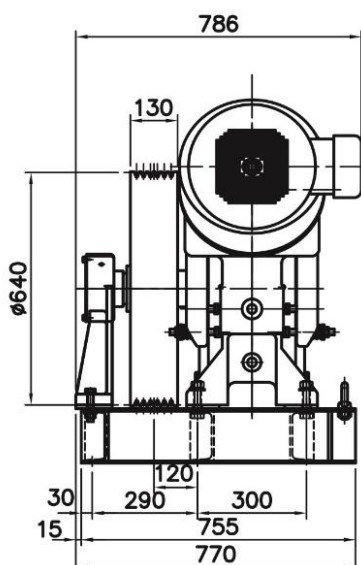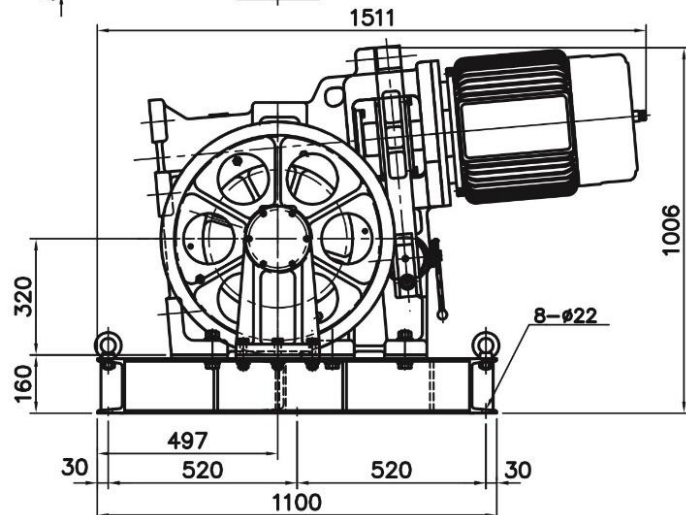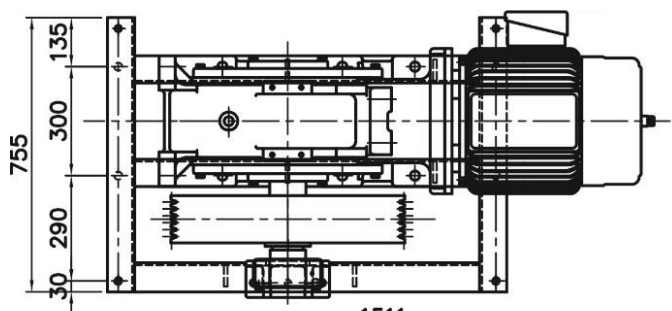

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	速度 Speed (m/min)	掛比 Roping	減速比 Ratio	主槽輪 M/Sheave			馬達 Motor		
					節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	槽距 Pitch (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	頻率 Frequency (Hz)
P20-7000	1150	120	1 : 1	2 / 51	φ 640	φ 12X5~7/ φ 16X4~6	19/24	22	4	50
	1500	90		1 / 51				18		40
	1850	60		2 / 51				22		50
	2000	60	2 : 1	2 / 51	φ 640	φ 12X5~7/ φ 16X4~6	19/24	22	4	50
	2500	45		1 / 51				18		40
	3000	30		2 / 51				18		50

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309