
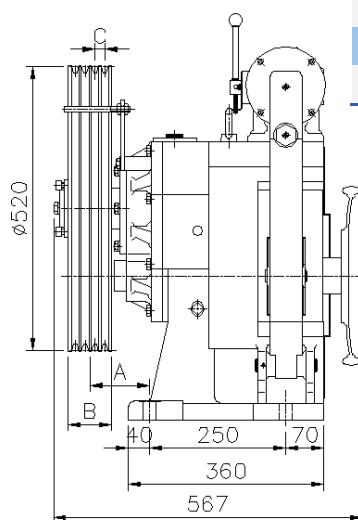


PMG10-3500^{CE}

Traction Machine

捲揚機

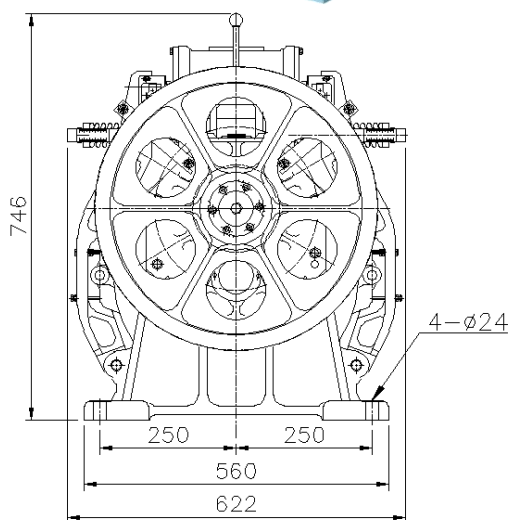

長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 3500 kg

>重量約(Weight) : 360 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器(Brake) :

電壓(Voltage) : DC 100V±10%

>編碼器(Encoder) : 編碼器置於主槽輪側

弦波型編碼器 Pulse generator 2048C/T

電壓(Voltage) : DC 5V

>潤滑(Lubricant) : HD 320

>專利號碼 : M585261

主槽輪	A	B	C
φ 520*3V*φ 10, φ 12	105	70	19
φ 520*4V*φ 12	110	80	19
φ 520*4V*φ 10	105	70	16

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	車廂速度 Car Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave		馬達 Motor		
				節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	功率 Power (kw)	極數 Pole	額定轉速 Rated Speed (rpm)
PMG10-3500	550	45	1 : 1	φ 520	φ 10 X 3~4 φ 12 X 3~4	3	60	79
		60				4		105
		90				5.5		158
	630	45				4		79
		60				5		105
		90				7		158
	700	45				4		79
		60				5		105
		90				7.5		158
	800	45	5			79		
		60	5.5			105		
		90	8.5			158		
	1150	30	4			105		
		45	6			158		
		1350	30			5		105
	45		7.5			158		

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309