


PMG20-7000^{CE}

Traction Machine

捲揚機

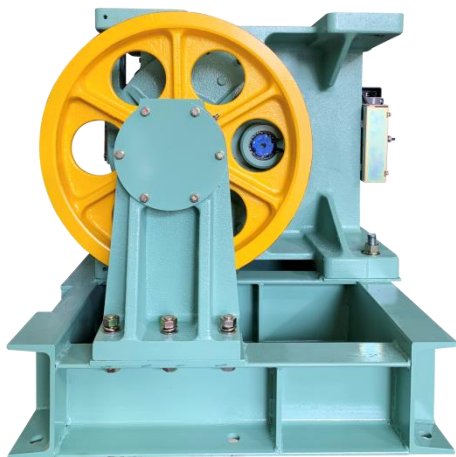

長岡機電股份有限公司

NAGAOKA MACHINERY CO.,LTD

>主軸荷重(Max. Shaft Load) : 7000 kg

>重量約(Weight) : 850 kg

>馬達(Motor) :

額定電壓(Rated Voltage) : 180V / 360V

絕緣等級(INS. Class) : F

>制動器電壓(Brake Voltage) : DC 100V±10%

>編碼器(Encoder) : 編碼器置於主槽輪側


弦波型編碼器 Pulse generator 2048C/T

電壓(Voltage) : DC 5V

>潤滑(Lubricant) : HD 320

>左右手均可，本圖為右手機

>專利號碼 : M595120

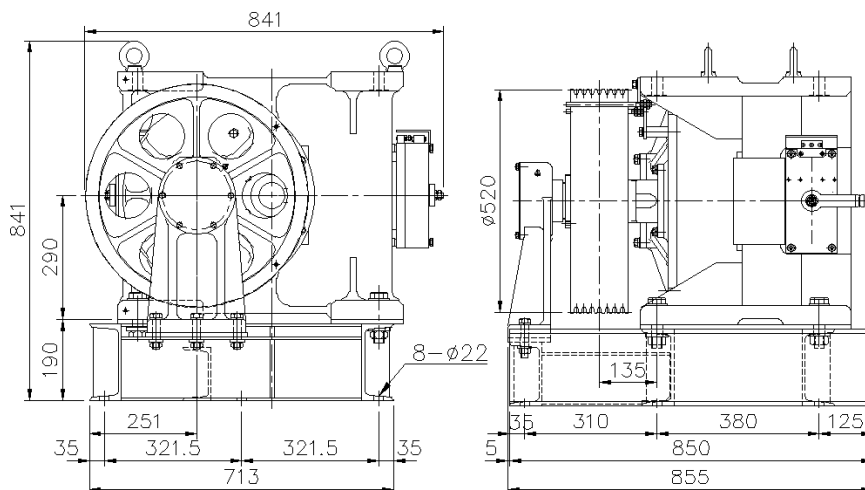

型號 Model	載重 Duty Load (kg)	車廂速度 Car Speed (m/min)	掛比 Roping	主槽輪 M/Sheave		馬達 Motor			
				節徑 Dia. (PCD) (mm)	鋼索 Rope (mm)	功率 Power (kw)	極數 Poles	額定轉速 Rated Speed (rpm)	
PMG20-7000	1350	30	1 : 1	φ 520	φ 12 X 6~7	5	60	49	
		45				7		73	
		60				9.5		97	
		90				14.5		146	
		105				16.5		170	
	1500	30				5.5		49	
		45				8		73	
		60				10.5		97	
		90				16		146	
		105				18.5		170	
	2500	30	2 : 1			9		97	
		45				13		146	
		60				17.5		195	
		30				10.5		97	
	3000	45				16		146	
		60				21		195	
		3500		30	4 : 1	φ 640		φ 12 X 5~7 φ 16 X 4~6	12.3
	4000	14							
	5000	17.5							

規格及尺寸變更，恕不另行通知。

Subject to change without notice.

Ver.2309